

# SUB 708-AS II

## SUBWOOFER ACTIF

### DESCRIPTION

Grâce à son puissant woofer 18" avec bobine mobile 3" et à son amplificateur de 1400 watts, le SUB 708-AS II est l'outil parfait pour augmenter la puissance de sortie et étendre la réponse en fréquence d'un système de sonorisation portable. Grâce au filtre stéréo numérique (DSP) avec fréquence de coupure réglable, il se marie facilement et rapidement à une enceinte satellite. Le SUB 708-AS II est le complément parfait des systèmes d'enceintes satellites 12" et 15". Le SUB 708-AS II est aussi idéal en association avec les enceintes RCF ART 3, ART 7 et D-Line.



### CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur numérique 1400 watts
- Woofer 18" dans coffret bass-reflex
- Filtre stéréo
- Fréquences de filtrage sélectionnables
- Inverseur de phase
- Égalisation électronique, soft limiteur et protection
- Entrée stéréo sur XLR, sortie stéréo sur XLR







## SPÉCIFICATIONS








|                                   |                               |                          |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>Spécifications acoustiques</b> | Réponse en fréquence :        | 35 Hz ÷ 120 Hz           |
|                                   | SPL max. @ 1m:                | 133 dB                   |
| <b>Hauts-parleurs</b>             | Woofers :                     | 18", 3.0" v.c            |
| <b>Sections entrées/sorties</b>   | Signal d'entrée :             | bal/unbal                |
|                                   | Connecteurs d'entrée :        | XLR                      |
|                                   | Connecteurs de sortie :       | XLR                      |
|                                   | Sensibilité d'entrée :        | -2 dBu/+4 dBu            |
| <b>Section processeur</b>         | Fréquences passe-haut :       | 110 Hz                   |
|                                   | Fréquences passe-bas :        | 80 Hz                    |
|                                   | Protections :                 | Thermal, RMS             |
|                                   | Limiteur :                    | Soft Limiter             |
|                                   | Commandes :                   | Volume, EQ, Phase, Xover |
| <b>Section alimentation</b>       | Puissance totale :            | 1400 W Peak, 700 W RMS   |
|                                   | Basses fréquences :           | 1400 W Peak, 700 W RMS   |
|                                   | Système de refroidissement :  | Convection               |
|                                   | Connexions :                  | VDE                      |
| <b>Conformité standard</b>        | Marquage CE :                 | Yes                      |
| <b>Spécifications physiques</b>   | Matériau du cabinet/caisson : | Baltic birch plywood     |
|                                   | Poignées :                    | 2 side                   |
|                                   | Montage sur pied/embase:      | Yes                      |
|                                   | Grille :                      | Steel                    |
|                                   | Couleur :                     | Black                    |
| <b>Taille</b>                     | Hauteur :                     | 665 mm / 26.18 inches    |
|                                   | Largeur :                     | 505 mm / 19.88 inches    |
|                                   | Profondeur :                  | 700 mm / 27.56 inches    |
|                                   | Poids :                       | 37.6 kg / 82.89 lbs      |
| <b>Infos colisage</b>             | Hauteur du colis :            | 702 mm / 27.64 inches    |
|                                   | Largeur du colis :            | 557 mm / 21.93 inches    |
|                                   | Profondeur du colis :         | 752 mm / 29.61 inches    |
|                                   | Poids du colis :              | 44 kg / 97 lbs           |

## NUMÉRO DE PIÈCE

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| • <b>13000458</b> | • <b>13000457</b> |
| SUB 708-AS II     | SUB 708-AS II     |
| 115V              | 220-240V          |
| EAN 8024530012960 | EAN 8024530012908 |

# SUB 708-AS II

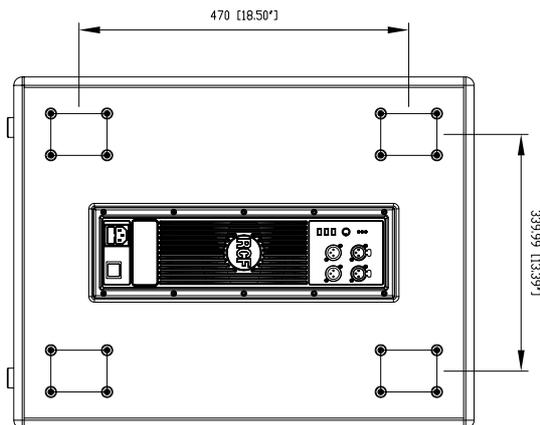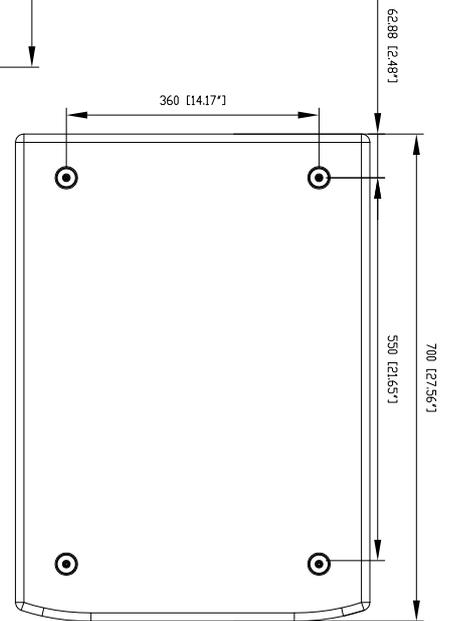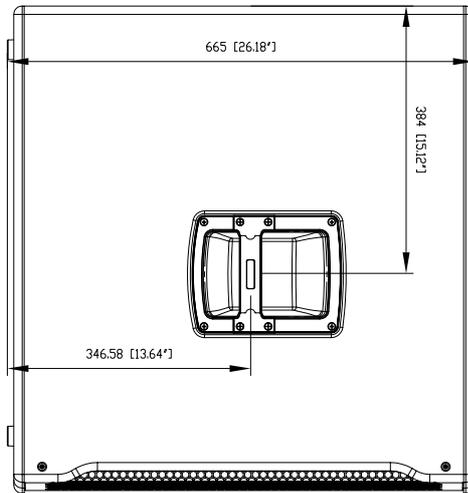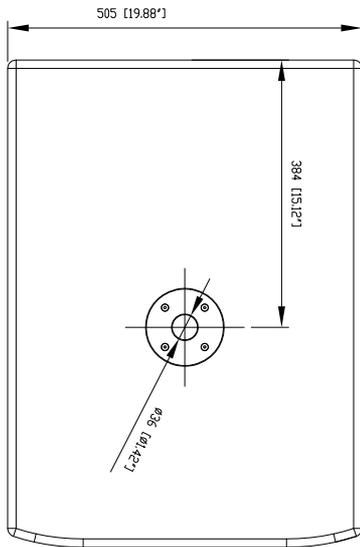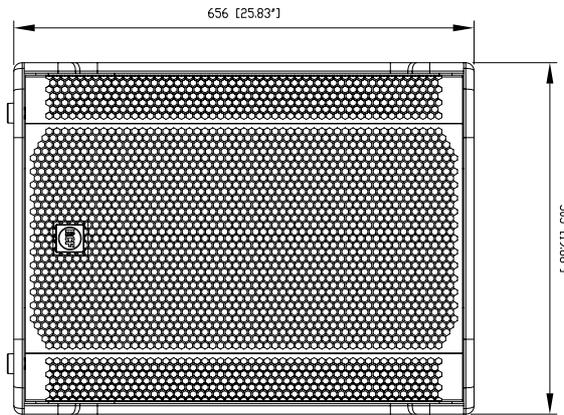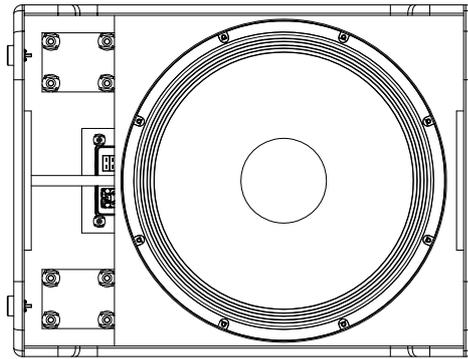

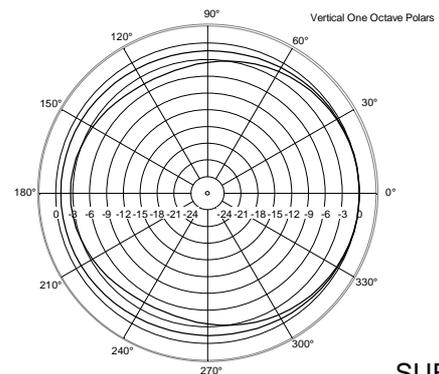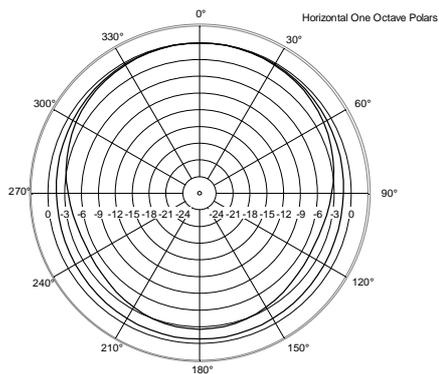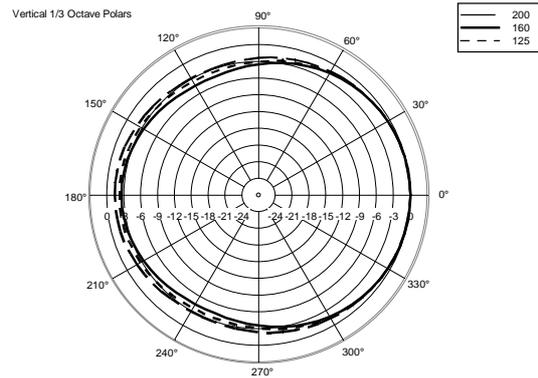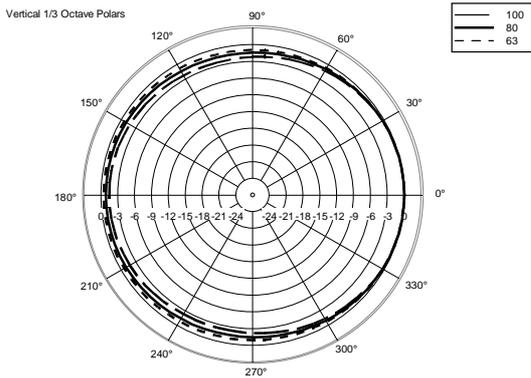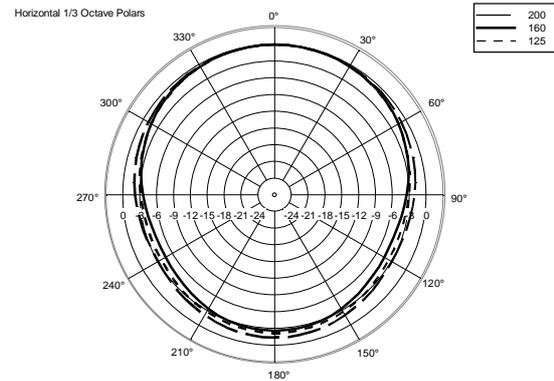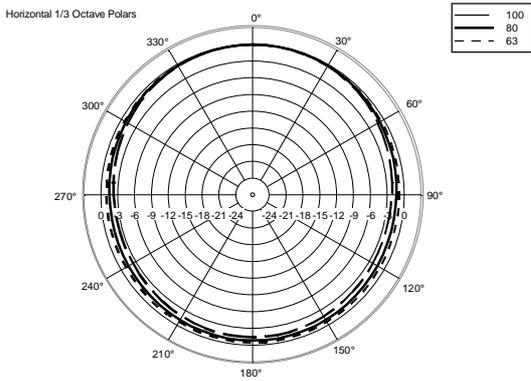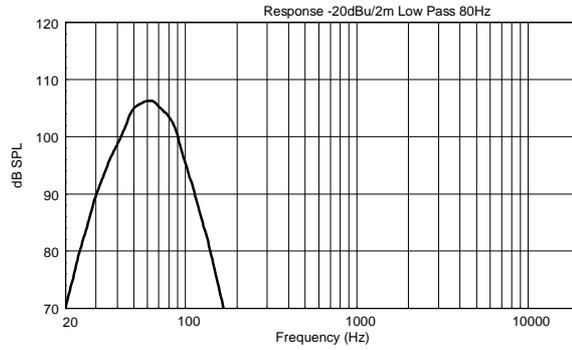

**ACCESSOIRES**

AC M20-PLATE

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:**13360066**

AC PMA - POLE MOUNT

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:**13360034**

8024530007713



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:**13360110**

8024530006488



COVER CVR SUB 708 II

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:**13360323**

8024530013417



PRO SWIVEL WHEELS KIT

NUMÉRO DE  
PIÈCE  
EAN:**13360238**

8024530018320